



**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio y vidrio



Material

Acero Inox AISI 304



Acabado

Satinado y negro



Múltiplo

1 Kit



Grosor de cristal

9 a 12mm de  
espesor



Capacidad  
de carga

100kg de peso  
por cada par de  
carretillas



## CLAVE 1296400 SISTEMA OAXACA IV PARA MURO




El nuevo sistema corredizo Oaxaca tipo IV al igual que los modelos clásicos, esta fabricado para instalaciones a muro. Sus carretillas de estilo minimalista, dotán a cualquier espacio de un ambiente moderno y elegante

### INSTALACIÓN A MURO



C = Altura corredizo  
H = Altura total

$C = H + 23\text{mm}$

Los barrenos en el antepecho y los fijos tienen una separación recomendada entre centros de 400 y 500mm:



Se te recomienda dejar un traslape a lo ancho entre el corredizo y el fijo, de al menos 50mm:

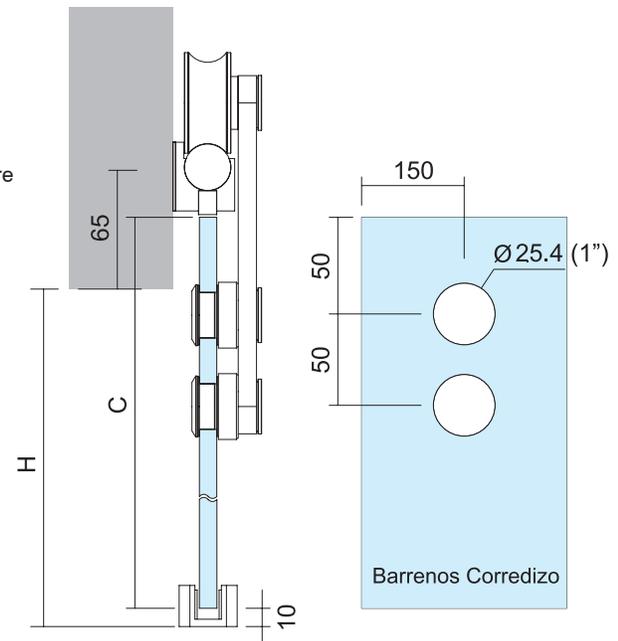

[www.herralum.com](http://www.herralum.com)

DERECHOS RESERVADOS  
Herralum Industrial S.A. de C.V.  
Calle 4 No. 10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.  
Tel. (33) 3666 0312

