



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Se recomienda para soportar paneles con una medida máxima de 1000mm de ancho por 3000mm de alto. Fabricado para vidrio templado con espesor de 10 a 12mm y un peso máximo de 80kg por panel.



800mm

Ancho máximo de cristal



3.00m

Alto máximo de cristal



10 a 12mm

Grosor de cristal



80 kg

Capacidad de carga




CLAVE 1362 SISTEMA CD. DE MÉXICO III


Este sistema corredizo permite la instalación de paneles de cristal templado, donde se requiere tener espacios abiertos. Al no llevar una guía inferior el piso permanece muy limpio y sin estorbos, sólo es necesario colocar contras para recibir los pasadores de cada uno de los paneles. El México III puede instalarse de dos maneras: se recomienda una instalación centrada al riel para paneles de 80cm a 1m de ancho y una instalación descentrada al riel, para paneles menores a 80cm de ancho.

Entre sus grandes ventajas se encuentra que al utilizar los zoclos de aluminio con grapas, no es necesario hacer resagues en el vidrio, puesto que se sujeta mediante la presión.

INSTALACIÓN DESCENTRADA

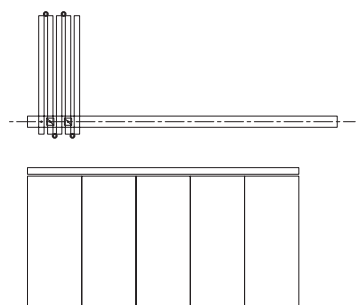

INSTALACIÓN CENTRADA

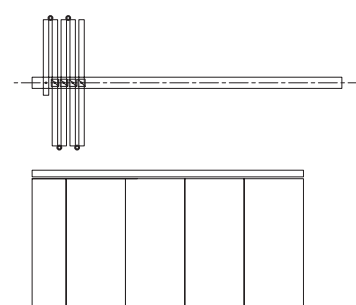


www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312



VISTA EXTERIOR

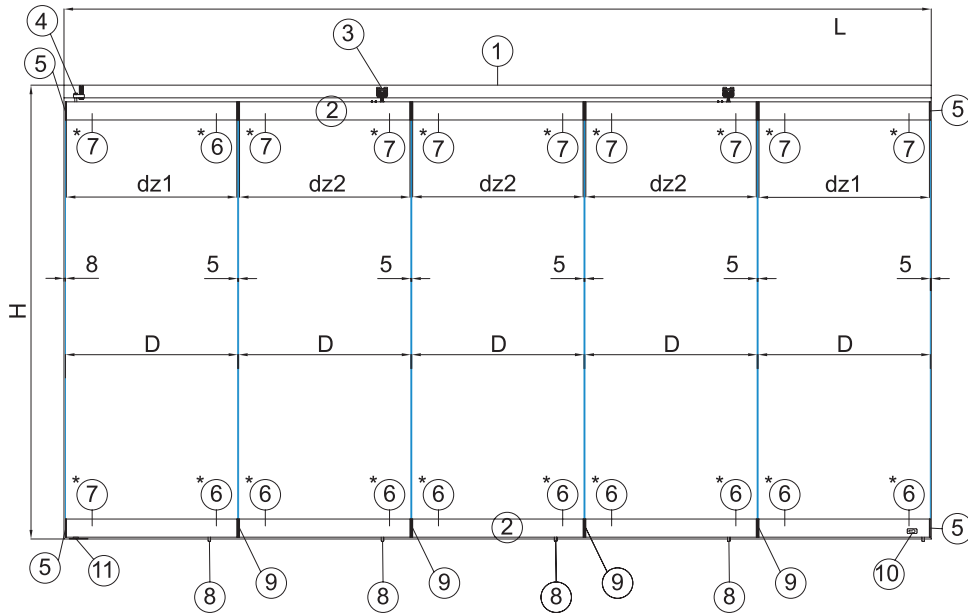


LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	136000130
2	1360011NA
3	136200200
4	136000600
5	136001800
*6	136001200 (9mm)
*7	136001400 (9mm)
8	136002200
9	136200100
10	1360007B0
11	136200300

*6 Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)

*7 Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)

*10 Puede ser sustituido por seguro 136002200

MEDIDAS DE PANELES

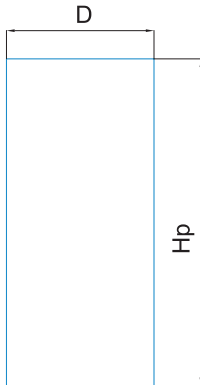

MEDIDA DE VIDRIO Y ZOCLO SISTEMA DESCENTRADO

SISTEMA SENCILLO

$$D = L - [8\text{mm} + (5\text{mm} \cdot N)] / N$$

$$dz1 = D - 13\text{mm}$$

$$dz2 = D - 16\text{mm}$$

$$Hp = H - 258\text{mm}$$

SISTEMA DOBLE

$$D = L - [11\text{mm} + (5\text{mm} \cdot N)] / N$$

$$dz1 = D - 13\text{mm}$$


$$dz2 = D - 16\text{mm}$$

$$Hp = H - 258\text{mm}$$

CONCEPTOS:

L = Largo total
H = Altura total
D = Ancho de vidrio
dz1 = Ancho de zoclo panel inicial y final
dz2 = Ancho de zoclo paneles centrales
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles


ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DESCENTRADO

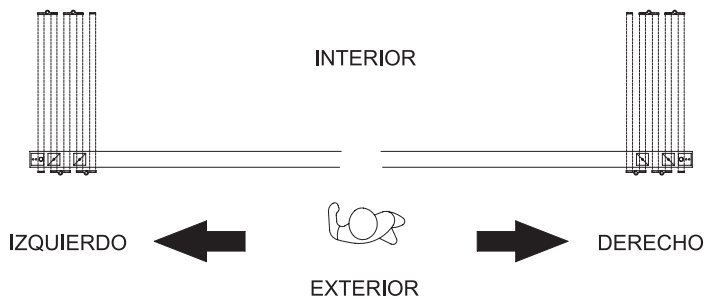


NOTA: El sistema también puede ser instalado hacia el exterior.




DETALLE ZOCLO SUPERIOR: UNIÓN DE HOJAS CENTRALES

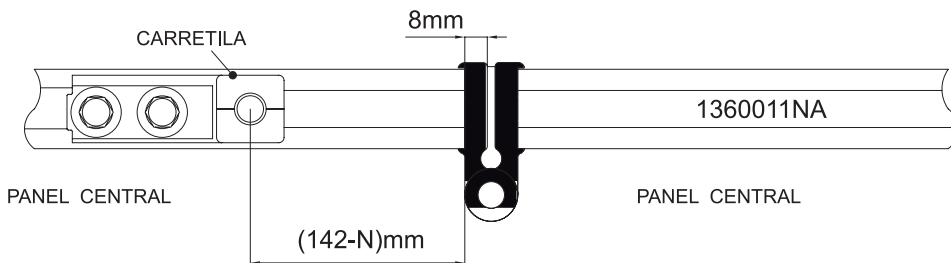

DETALLE ZOCLO SUPERIOR: **PANEL FINAL (HOJAS PARES)**

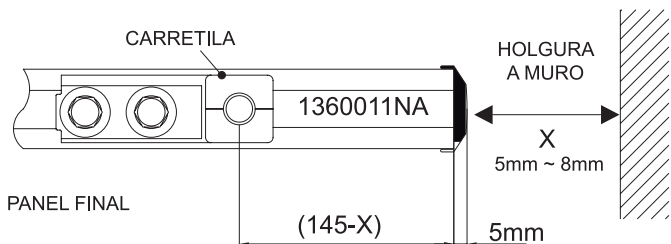



INSTALACIÓN DE GRAPAS EN ZOCLO SUPERIOR

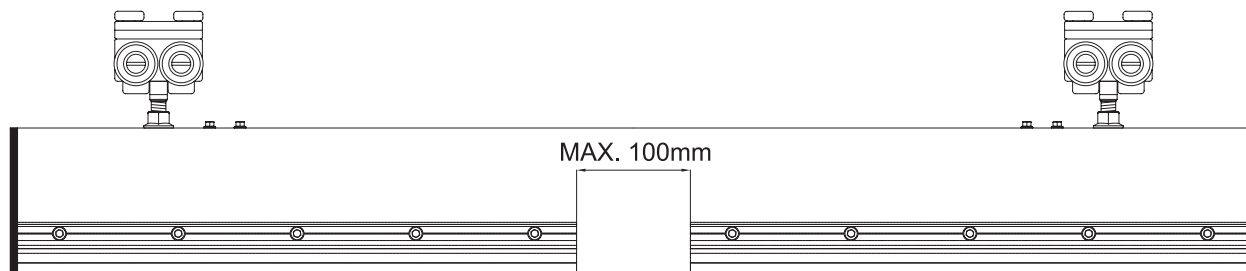

LA DISTANCIA ENTRE GRAPAS EN EL ZOCLO SUPERIOR NO DEBE SER MAYOR A 100mm (10cm).
DADO EL CASO, HACER EL AJUSTE CON LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE GRAPA.

MECANIZADOS EN ZOCLO P/PASADOR FRONTAL 136002200

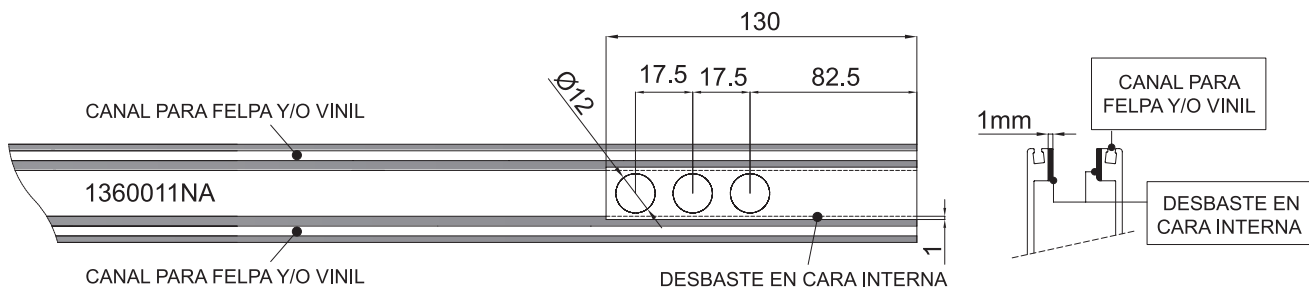

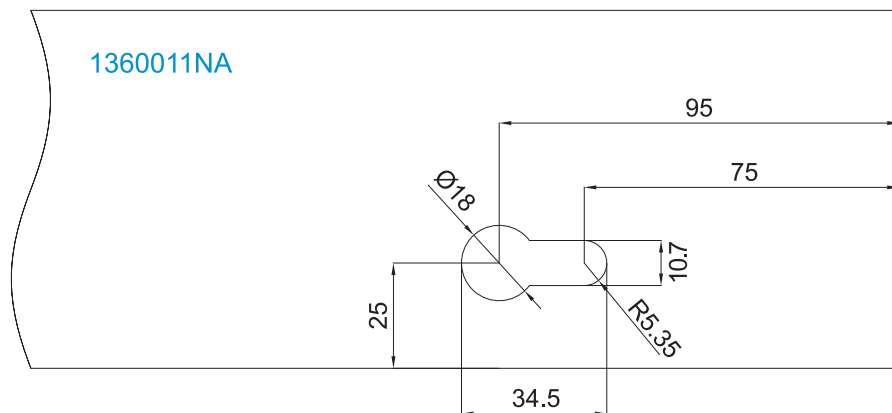


*Medidas en mm.

ESPECIFICACIONES SISTEMA CD. DE MÉXICO 3				
INSTALACIÓN	ANCHO DE HOJA	ALTURA DE HOJA	ESPESOR DE VIDRIO	PESO
CENTRADA	800mm	3.00 m	9 mm	85 Kg.
	1000mm (1.00m)		12 mm	


* EL PESO ESTÁ DADO PARA 1 CARRETILLA

VISTA EXTERIOR

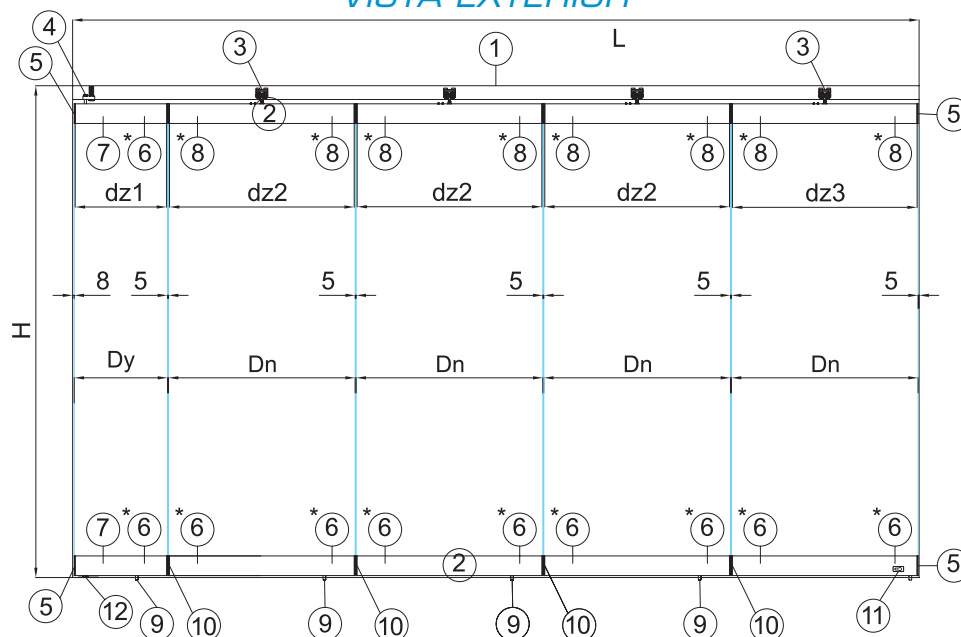

LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE
1	136000130
2	1360011NA
3	136200200
4	136000600
5	136001800
*6	136001200 (9mm)
7	136001300 (9mm)
*8	136001400 (9mm)
9	136002200
10	136200100
11	1360007B0
12	136200300

MEDIDAS DE PANELES

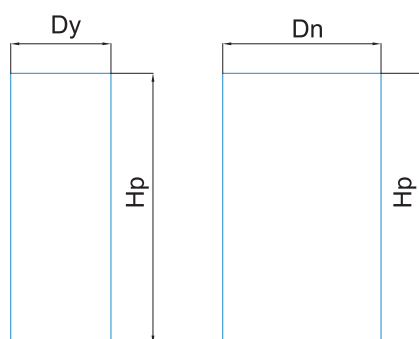

CONCEPTOS:

L = Largo total
 H = Altura total
 Dy = Ancho de vidrio
 Dn = Ancho de vidrio
 dz1 = Ancho de zoclo panel inicial
 dz2 = Ancho de zoclo paneles centrales
 dz3 = Ancho de zoclo panel final
 Hp = Altura de vidrio
 N = Total de paneles

*⑥ Puede ser sustituido por 136001500 (12mm)

*⑧ Puede ser sustituido por 136001700 (12mm)

*⑪ Puede ser sustituido por seguro 136002200



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
 Herralum Industrial S.A. de C.V.
 Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
 C.P. 45680 El Salto, Jal.
 Tel. (33) 3666 0312



SISTEMA SENCILLO

$$Dy = [(L - [8mm + (5mm * N)] - 65mm) / [(N * 2) - 1]] + 65mm$$

$$Dn = (Dy - 65mm) * 2$$

$$dz1 = D - 13mm$$

$$dz2 = D - 16mm$$

$$Hp = H - 258mm$$

SISTEMA DOBLE

$$Dy = [(L - [11mm + (5mm * N)] - 130mm) / [(N * 2) - 2]] + 65mm$$

$$Dn = (Dy - 65mm) * 2$$


$$dz1 = Dy - 13mm$$

$$dz2 = Dn - 16mm$$


$$dz3 = Dn - 13mm$$

$$Hp = H - 258mm$$


ORIENTACIÓN DEL SISTEMA CENTRADO

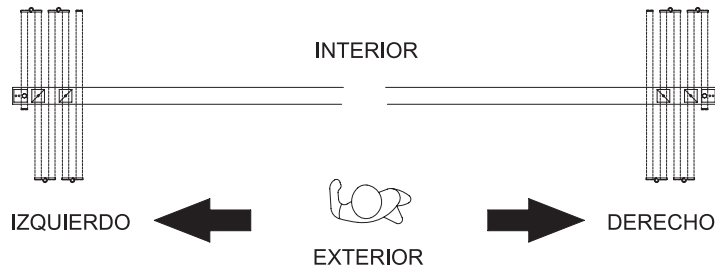


DETALLE ZOCLO SUPERIOR: UNIÓN DE HOJAS CENTRALES

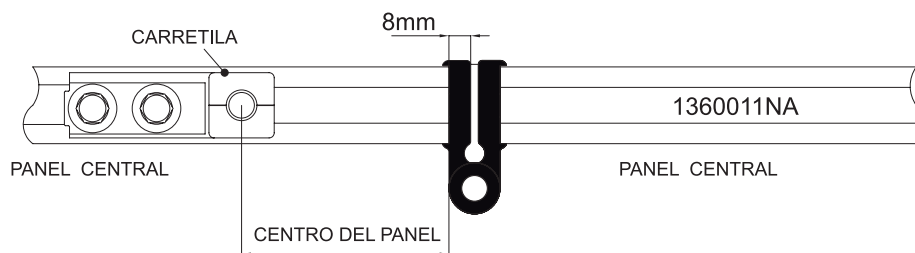


DETALLE ZOCLO SUPERIOR: PANEL FINAL (HOJAS PARES)

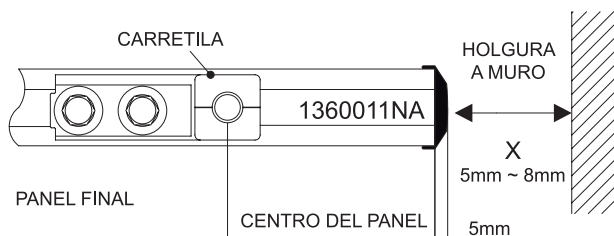

DETALLE ZOCLO SUPERIOR HOJA INICIAL

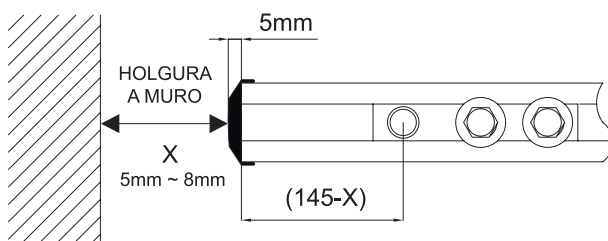


DETALLE ZOCLO INFERIOR HOJA INICIAL

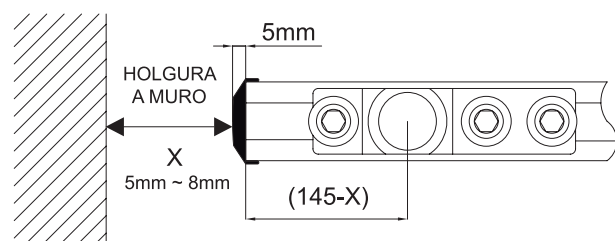

MECANIZADOS EN ZOCLO P/PIVOTE INFERIOR 136200300



MECANIZADOS EN ZOCLO P/CHAPA 1360007B0

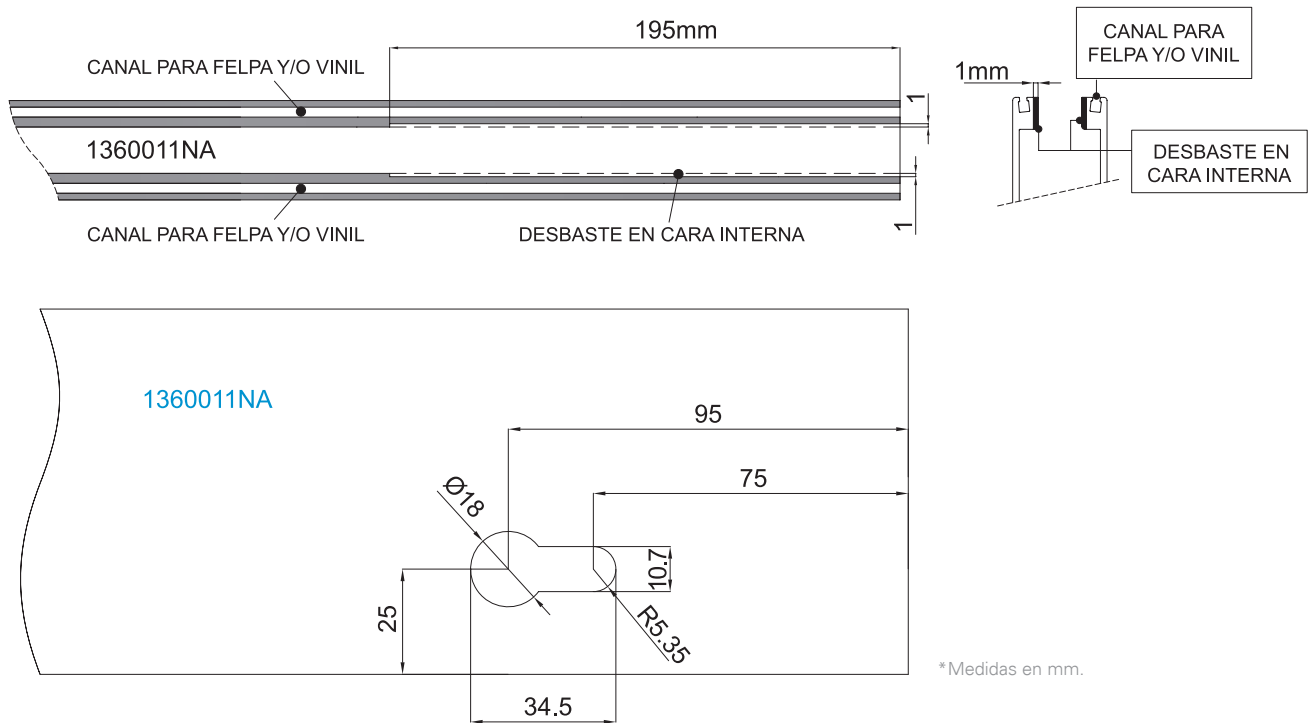


136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz

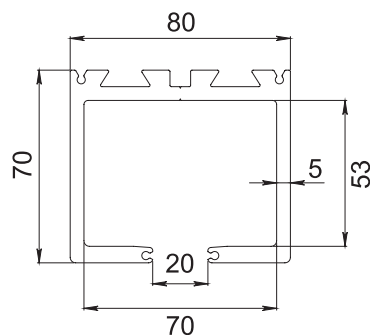


136000600

Pivote para puerta batiente sistema Ciudad de México (GCC: SWS80TC/LP).



Múltiplo: 1pz



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312





1360011NA

Perfil zoclo de aluminio portafelpa, medida de 3m de largo (GCC: DR102-10AL).

Acabados: Natural



Múltiplo: 1pz

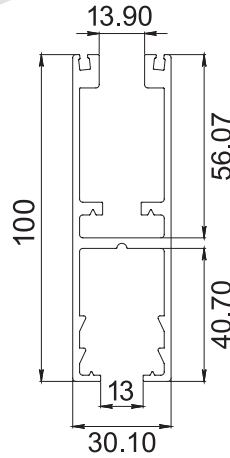

*Medidas en mm.

136001200

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1020).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 10mm



Múltiplo: 1pz



136001300

Grapa interior de 30cm (GCC: IC102-1030).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 10mm



Múltiplo: 1pz



136001400

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1040).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 10mm



Múltiplo: 1pz



136001500

Grapa interior de 20cm (GCC: IC102-1220).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 12mm



Múltiplo: 1pz



136001700

Grapa interior de 40cm (GCC: IC102-1240).

Material: Aluminio

*Para cristal con espesor de 12mm



Múltiplo: 1pz




1360007B0

Chapa con cilindro para perfil DR-102 sistema Ciudad de México (GCC: DRL5025B).



Múltiplo: 1pz

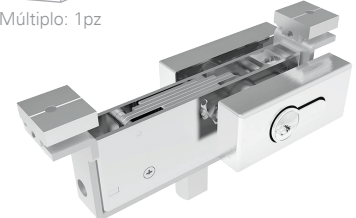

www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312



136001800

Tapa lateral de nylon
(GCC: EC102PAA).



Múltiplo: 2pz



136002200

Pasador frontal para perfil zoclo
(GCC: DFB-102S).



Múltiplo: 1pz



136002300

Contra para pasador a piso
(GCC: 9147/DR).



Múltiplo: 1pz





136002400

Herraje de nivelación para riel superior.



Múltiplo: 1kit

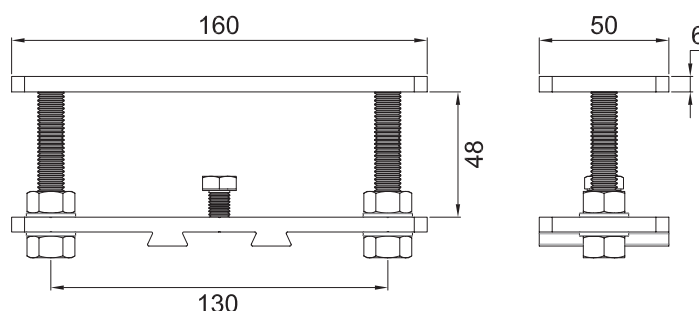

*Medidas en mm.

136002700

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Policarbonato burbuja para 12mm.

*3 metros de largo



Múltiplos
-10mm: 10pz
-12mm: 10pz




136002900

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



Múltiplo: 10pz



136003000

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



Múltiplo: 10pz




136003310

Empaque plástico de 10mm
para sistema Ciudad de México.



Múltiplo: 1m



136003325

Empaque plástico de 25mm
para sistema Ciudad de México.



Múltiplo: 1m




136200100

Bisagra para perfil DR-101 y DR-102.
Modelo: FDH-1012.



Múltiplo: 1 kit




136200200

Carretilla para perfil DR- 102.
Modelo: FRH-1012.



Múltiplo: 1 kit

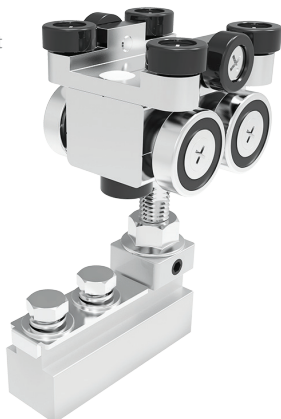


136200300

Pivote para perfil DR-101 y DR-102.
Modelo: 9149.



Múltiplo: 1 kit



1249

Jaladera redonda con hueco, ideal
para puertas corredizas. Incluye
separador de plástico para vidrio.

Material: Acero inoxidable AISI 303

Acabados: Satinado

Para cristal de 8 a 12mm de espesor

*No usar limpiadores base cloro,
recomendable usar limpiador 138010100.



Múltiplo: 10pz



*Consulta la ficha
técnica de la jaladera
1249 en su apartado
correspondiente.



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312

